



BATERIE ŁAZIENKOWE I KUCHENNE

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i zakup naszych baterii. Mamy nadzieję, że spełnią one Państwa oczekiwania i pomogą w codziennym życiu, a także zapewnią Państwu relaks i odpoczynek

Zasady użytkowania armatury sanitarnej OMNIRES

Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad, które pomogą w długoletniej, bezawaryjnej pracy.

Zasady montażu armatury Omnires:

Montaż baterii ściennych

A - bateria wannowa, B - bateria prysznicowa, C - bateria zlewozmywakowa/umywalkowa ścienna

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Wkręcić krzywki do instalacji G 1/2" używając do uszczelnienia taśmy teflonowej.
3. Ustawić rozstaw krzywek do mocowań baterii, bateria powinna znajdować się w poziomie.
4. Należy przepłukać instalację wody ciepłej i zimnej przed podłączeniem baterii
5. Nakręcić rozetki maskujące na krzywki.
6. Ułożyć uszczelki 3/4" w gniazdach baterii.
7. Zamontować baterię do krzywek.
 - A. Zamontować wylewkę w korpusie baterii.
 - A. Podłączyć zestaw prysznicowy do przełącznika prysznica.
8. Otworzyć zawory odcinające.
9. Otworzyć przepływ wody przez baterię poprzez podniesienie dźwigni mieszacza w górę - sprawdzić przepływ wody.

Montaż baterii stojących 1-otworowych

D - bateria umywalkowa/bidetowa, E - bateria zlewozmywakowa

Warunkiem gwarancji jest stosowanie zaworków z filtrem G3/8". Wężyki INOX nie mogą być skręcone lub załamane

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Wkręcić znajdujące się w opakowaniu wężyki INOX (rurki giętkie) w korpus baterii.
3. Wkręcić śruby z gwintem dwustronnym w korpus baterii.
4. Ułożyć oring - uszczelkę gumową w korpusie baterii - montowany pomiędzy baterię a powierzchnię umywalki/zlewozmywaka.
5. Ustawić baterię w otworze umywalki/zlewozmywaka.
6. Założyć podkładkę gumową i pierścień metalowy na śruby mocujące.
7. Nakręcić nakrętki na śruby mocujące - bateria nie powinna obracać się w otworze.
8. Podłączyć wężyki do zaworów zasilających.
 - D. Podłączyć odpływ wody z miski umywalki/bidetu.
 - Włożyć ściągno odpływu w otwór w tylniej części baterii.
 - Podłożyć ściągno odpływu za pomocą łącznika.
9. Otworzyć zawory odcinające.
10. Otworzyć przepływ wody przez baterię poprzez podniesienie dźwigni mieszacza w górę - sprawdzić przepływ wody.


Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzchni zewnętrznej baterii oraz stanu wyposażenia dodatkowego przy zakupie. W przypadku późniejszego zgłoszenia reklamacja nie zostanie uwzględniona.

Omnires Sp. z o.o. 02-485 Warszawa, ul.Kleszczowa 18

DARLING Da5031

Bateria wannowa z zestawem prysznicowym

Rys.1

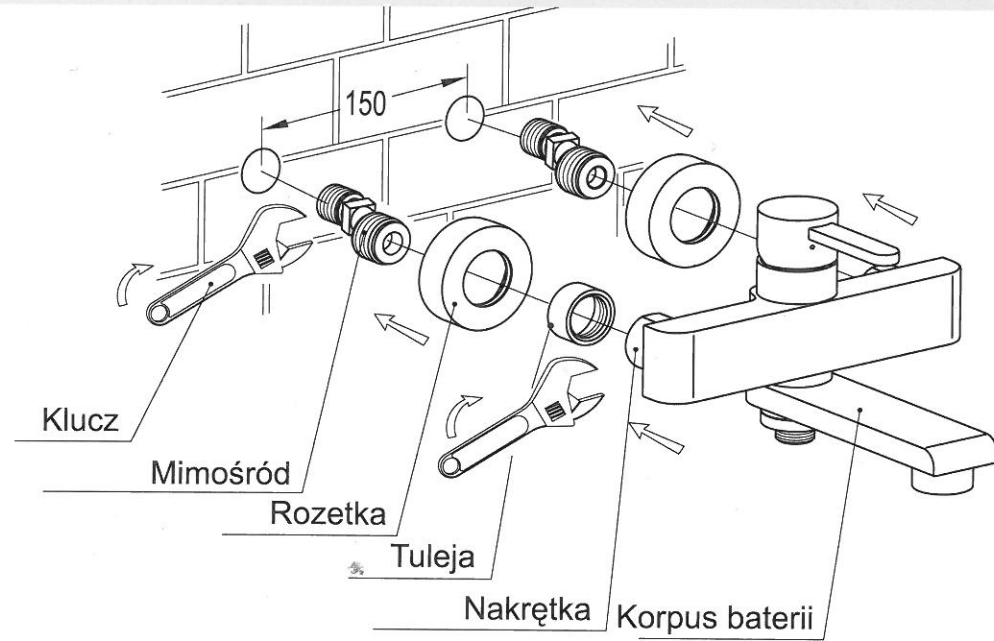

Rys.2

