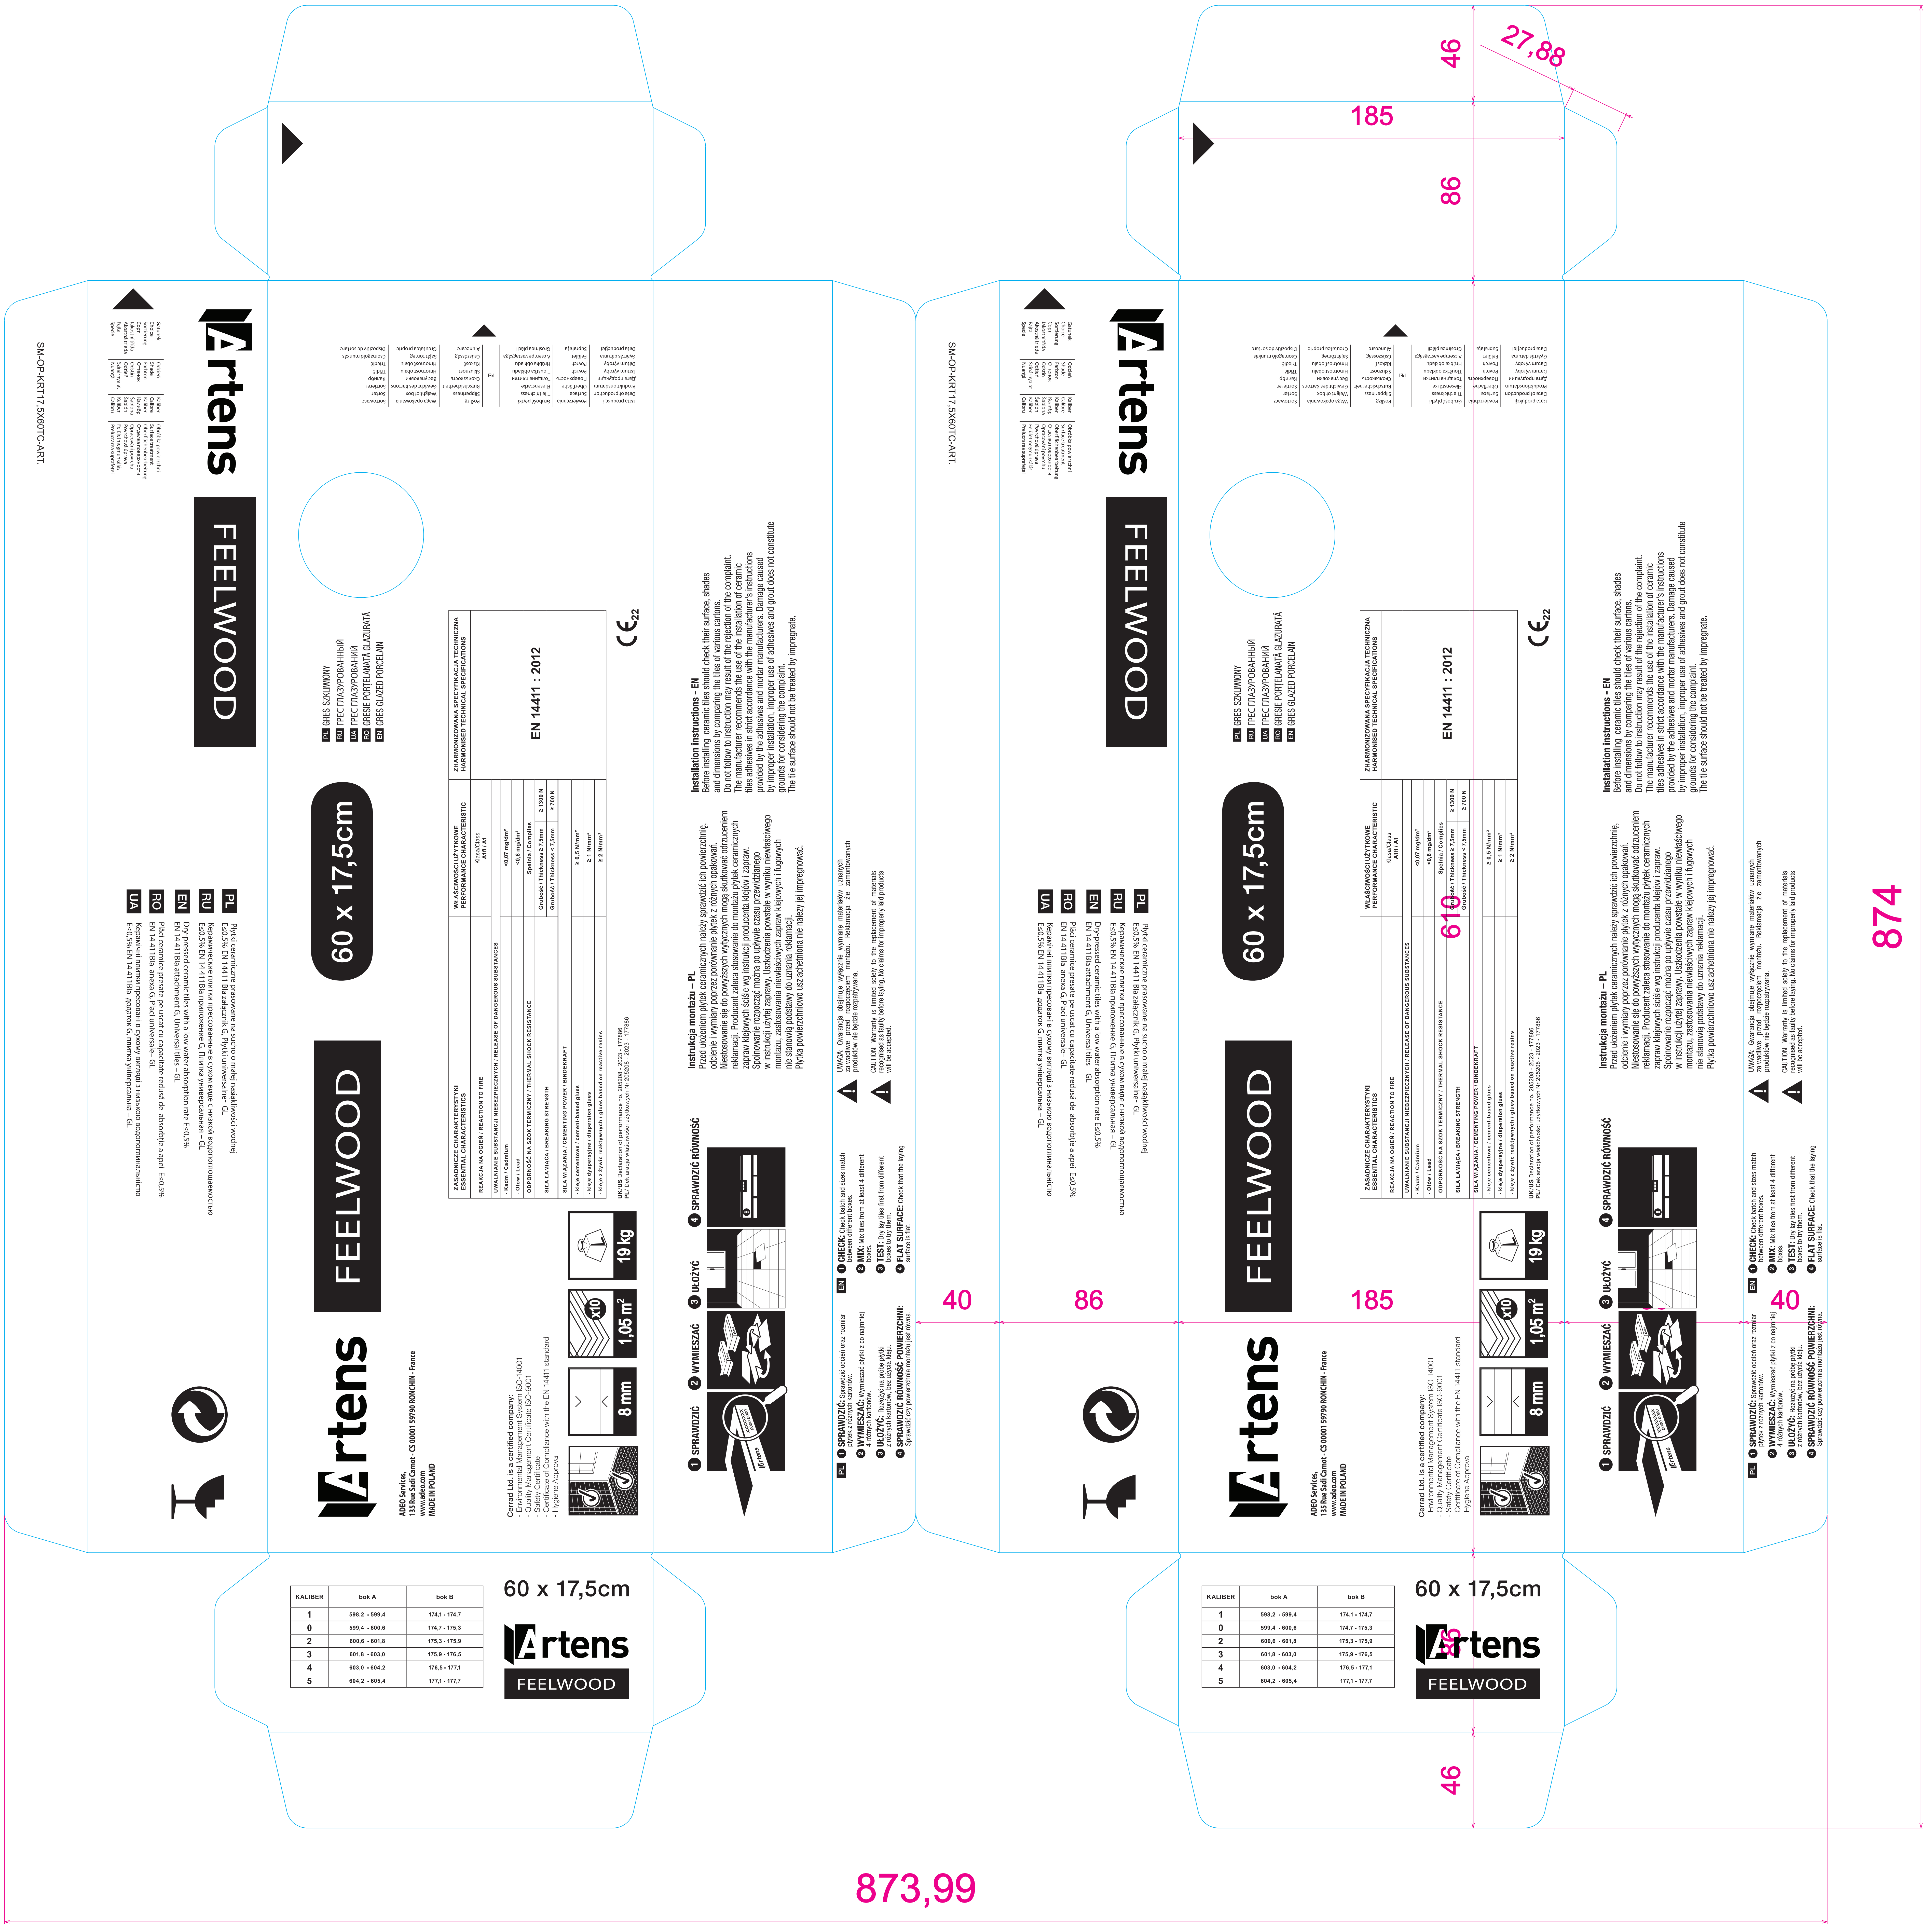

SM-OP-KRT17,5X60TC-ART.

Gatunek Choice Sortierung Сорт Jakostní třída Akostná trieda Fajta Specie	Odcień Shade Farbton Оттенок Odstín Odtieň Színárnyalat Nuanţă	Kaliber Calibre Kaliber Калибр Šablona Šablón Kaliber Calibru	Obróbka powierzchni Surface treatment Oberflächenbearbeitung Отделка поверхности Opracování povrchu Povrchová úprava Felületmegmunkálás Prelucrarea suprafeţei

Artens

FEELWOOD

PL Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤0,5% EN 14411 BIa załącznik G, Płytki uniwersalne - GL

RU Керамические плитки прессованные в сухом виде с низкой водопоглощаемостью E≤0,5% EN 14411BIa приложение G, Плитка универсальная – GL

EN Dry-pressed ceramic tiles with a low water absorption rate E≤0,5% EN 14411BIa attachment G, Universal tiles – GL

RO Plăci ceramice presate pe uscat cu capacitate redusă de absorbţie a apei E≤0,5% EN 14411BIa anexa G, Plăci universale – GL

UA Керамічні плитки пресовані в сухому вигляді з низькою водопоглинальністю E≤0,5% EN 14411BIa додаток G, плитка універсальна – GL

Data produkcji Date of production Produktionsdatum Дата продукции Datum výroby Dátum výroby Gyártás dátuma Data producţiei	Powierzchnia Surface Oberfläche Поверхность Povrch Povrch Felület Suprafaţa	Grubość płytki Tile thickness Fliesenstärke Толщина плитки Tloušťka obkladu Hrúbka obkladu A csempe vastagsága Grosimea plăcii	PEI	Poślizg Slipperiness Rutschsicherheit Скользкость Skluznost Klzkosť Csúszósság Alunecare	Waga opakowania Weight of box Gewicht des Kartons Вес упаковки Hmotnost obalu Hmotnosť obalu Saját tömeg Greutatea proprie	Sortowacz Sorter Sorterer Калибр Třidič Triedič Csomagoló munkás Dispozitiv de sortare

PL GRES SZKLIWIONY
RU ГРЕС ГЛАЗУРОВАННЫЙ
UA ГРЕС ГЛАЗУРОВАНИЙ
RO GRESIE PORŢELANATĂ GLAZURATĂ
EN GRES GLAZED PORCELAIN

60 x 17,5cm

FEELWOOD

Artens

ADEO Services,
135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
www.adeo.com
MADE IN POLAND

Cerrad Ltd. is a certified company:
- Environmental Management System ISO-14001
- Quality Management Certificate ISO-9001
- Safety Certificate
- Certificate of Compliance with the EN 14411 standard
- Hygiene Approval

8 mm

x10 1,05 m²

19 kg

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI ESSENTIAL CHARACTERISTICS	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE PERFORMANCE CHARACTERISTIC		ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS
REAKCJA NA OGIEŃ / REACTION TO FIRE	Klasa/Class A1fl / A1		EN 14411 : 2012
UWALNIANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH / RELEASE OF DANGEROUS SUBSTANCES			
- Kadm / Cadmium	<0,07 mg/dm²		
- Ołów / Lead	<0,8 mg/dm²		
ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY / THERMAL SHOCK RESISTANCE	Spełnia / Complies		
SIŁA ŁAMIĄCA / BREAKING STRENGTH	Grubość / Thickness ≥ 7,5mm	≥ 1300 N	
	Grubość / Thickness < 7,5mm	≥ 700 N	
SIŁA WIĄZANIA / CEMENTING POWER / BINDEKRAFT			
- kleje cementowe / cement-based glues	≥ 0,5 N/mm²		
- kleje dyspersyjne / dispersion glues	≥ 1 N/mm²		
- kleje z żywic reaktywnych / glues based on reactive resins	≥ 2 N/mm²		

UK/US Declaration of performance no. 205208 - 2023 - 177886
PL/ Deklaracja właściwości użytkowych Nr 205208 - 2023 - 177886

CE 22

① SPRAWDZIĆ ② WYMIESZAĆ ③ UŁOŻYĆ ④ SPRAWDZIĆ RÓWNOŚĆ

Instrukcja montażu – PL
Przed ułożeniem płytek ceramicznych należy sprawdzić ich powierzchnię, odcienie i wymiary poprzez porównanie płytek z różnych opakowań. Niestosowanie się do powyższych wytycznych mogą skutkować odrzuceniem reklamacji. Producent zaleca stosowanie do montażu płytek ceramicznych zapraw klejowych ściśle wg instrukcji producenta klejów i zapraw. Spoinowanie rozpocząć można po upływie czasu przewidzianego w instrukcji użytej zaprawy. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, zastosowania niewłaściwych zapraw klejowych i fugowych nie stanowią podstawy do uznania reklamacji. Płytka powierzchniowo uszlachetniona nie należy jej impregnować.

Installation instructions - EN
Before installing ceramic tiles should check their surface, shades and dimensions by comparing the tiles of various cartons. Do not follow to instruction may result of the rejection of the complaint. The manufacturer recommends the use of the installation of ceramic tiles adhesives in strict accordance with the manufacturer's instructions provided by the adhesives and mortar manufacturers. Damage caused by improper installation, improper use of adhesives and grout does not constitute grounds for considering the complaint. The tile surface should not be treated by impregnate.

PL
1. **SPRAWDZIĆ:** Sprawdzić odcień oraz rozmiar płytek z różnych kartonów.
2. **WYMIESZAĆ:** Wymieszać płytki z co najmniej 4 różnych kartonów.
3. **UŁOŻYĆ:** Rozłożyć na próbę płytki z różnych kartonów, bez użycia kleju.
4. **SPRAWDZIĆ RÓWNOŚĆ POWIERZCHNI:** Sprawdzić czy powierzchnia montażu jest równa.

EN
1. **CHECK:** Check batch and sizes match between different boxes.
2. **MIX:** Mix tiles from at least 4 different boxes.
3. **TEST:** Dry lay tiles first from different boxes to try them.
4. **FLAT SURFACE:** Check that the laying surface is flat.

⚠ UWAGA: Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę materiałów uznanych za wadliwe przed rozpoczęciem montażu. Reklamacja źle zamontowanych produktów nie będzie rozpatrywana.

⚠ CAUTION: Warranty is limited solely to the replacement of materials recognised as faulty before laying. No claims for improperly laid products will be accepted.

KALIBER	bok A	bok B
1	598,2 - 599,4	174,1 - 174,7
0	599,4 - 600,6	174,7 - 175,3
2	600,6 - 601,8	175,3 - 175,9
3	601,8 - 603,0	175,9 - 176,5
4	603,0 - 604,2	176,5 - 177,1
5	604,2 - 605,4	177,1 - 177,7

60 x 17,5cm

Artens

FEELWOOD

SM-OP-KRT17,5X60TC-ART.

Artens FEELWOOD

PL GRES SZKLIWIONY
RU ГРЕС ГЛАЗУРОВАННЫЙ
UA ГРЕС ГЛАЗУРОВАНИЙ
RO GRESIE PORŢELANATĂ GLAZURATĂ
EN GRES GLAZED PORCELAIN

60 x 17,5cm

FEELWOOD

Artens

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France www.adeo.com MADE IN POLAND

8 mm x10 1,05 m² 19 kg

EN 14411 : 2012

KALIBER	bok A	bok B
1	598,2 - 599,4	174,1 - 174,7
0	599,4 - 600,6	174,7 - 175,3
2	600,6 - 601,8	175,3 - 175,9
3	601,8 - 603,0	175,9 - 176,5
4	603,0 - 604,2	176,5 - 177,1
5	604,2 - 605,4	177,1 - 177,7

60 x 17,5cm Artens FEELWOOD

UWAGA! SPRAWDŹ ZGODNOŚĆ PROJEKTU

Jeżeli widzisz ten tekst, projekt może nie być wyświetlany poprawnie.
Sprawdź opcję „Podgląd nadruku".
Należy przełączyć opcję „Użyj podglądu nadruku" na „Zawsze" w Acrobat („*Preferencje*" – „*Wyświetlanie strony*"). W Przypadku projektów jednokolorowych, bądź gdzie nie występują miejsca styku kolorów, ta operacja nie jest wymagana.

NEWCO Graphics POLAND sp. z o.o.

Kierunek montażu listwy	⬇	**Opakowania max** **NG168052023P** Numer zamówienia Newco	Typ fali: —	Kierunek fali:	Ilość kolorów: 1
Wersja	1	Numer klienta **Artens Feelwood 600x175** Nazwa projektu	Tektura ☑ **NIEPOWLEKANA** ☐ **POWLEKANA** ☐ **Szaro-szara** ☐ **Szaro-biała** ☐ **Biało-biała** *wym. wewnętrzne* *wym. zewnętrzne*	Maszyna **4.05.2023** Data	

● Czarny

Paweł Latus
Przygotowanie

Dodatkowe uwagi:

PRZY AKCEPTACJI PROSIMY ZAŁĄCZYĆ NASZ AKTUALNY PROJEKT KTÓRY MA ZOSTAĆ WYKONANY!
W przypadku nie zachowania tej procedury nie ponosimy odpowiedzialności za błędnie wykonaną matrycę. Jeżeli akceptowany jest projekt wcześniejszy prosimy o taką informację.

UWAGA! Prosimy o dokładne sprawdzenie grafiki przed rozpoczęciem druku, a w szczególności o sprawdzenie tekstów. Projekt przedstawia podgląd nadruku (po ówczesnym włączeniu opcji w programie wyświetlającym). W przypadku nie zachowania tej procedury firma Newco Graphics Poland Sp z o.o. nie odpowiada za szkody poniesione przez nadrukowanie wadliwych opakowań. Firma Newco Graphics Poland Sp. z o.o. gwarantuje wymianę wadliwie wykonanych martyc. Firma Newco Graphics Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne modyfikacje załączonych projektów, gdyż nie jest to pliki produkcyjne.

Newco Graphics Poland Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 45 tel. 515 477 470 / 728 967 314, e-mail: grafika.ng@om.pl www.newcographics.pl