

THERMATEX® Thermaclean S



THERMATEX® Thermaclean S to płyta z wełny mineralnej, która spełnia najwyższe wymagania w zakresie higieny i czystości. Jej specjalna bakterio- i grzybobójcza powłoka oraz zmywalna powierzchnia pozwalają skutecznie dbać o zachowanie czystości, nawet w pomieszczeniach o najwyższym rygorze higienicznym. Płyta pokryta jest warstwą folii winylowej, dzięki czemu łączy ona w sobie funkcjonalność i estetykę.



Właściwości techniczne

Materiał klasy ogniowej	A2-s3, d0 zgodnie z EN 13501-1
Klasa odporności ogniowej	F30 - F90 zgodnie z DIN 4102 cz. 2 (zgodnie ze świadectwem badań)
Pochłanianie dźwięku	REI30 - REI120 zgodnie z EN 13501 cz. 2 (zgodnie ze świadectwem badań)
	EN ISO 354
	$\alpha_w = 0,10(L)$ zgodnie z EN ISO 11654
	$NRC = 0,15$ zgodnie z ASTM C 423
Izolacyjność akustyczna wzdłużna	$D_{n,f,w} = 34$ dB zgodnie z EN ISO 10848 (grubość 15 mm, zgodnie ze świadectwem badań)
Izolacyjność akustyczna	$R_w = 19$ dB zgodnie z EN ISO 10140-2:2010
Odporność na wilgoć	do 95% względnej wilgotności powietrza
Odbicie światła	w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu olśnienia do ok. 81%
Przewodność cieplna	$\lambda = 0,052-0,057$ W/mK zgodnie z DIN 52612
Przepuszczalność powietrza	PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) zgodnie z DIN 18177
Higiena	powłoka bakterio- i grzybobójcza
Klasa czystości	klasa 4 zgodnie z ISO 14644-1
Kolor	S-biały
NFS 90-351:2013	Strefa 4 Klasa czystości bakteriologicznej: M1 Klasa odkażania: CP _(0,5) 5

Wartości pochłaniania dźwięku

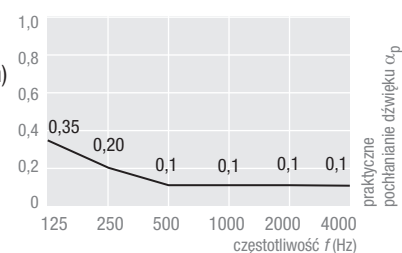

System **C** System z konstrukcją widoczną, płyty wyjmowane

Dostępne formaty i krawędzie	Grubość/Waga 15 mm (ok. 4,0 kg/m ²)	
	System C	SK
Prosimy zapoznać się z informacjami dot. ilości minimalnych oraz terminów realizacji.		
600 x 600 mm	•	
625 x 625 mm	•	