

OSTRZEŻENIE!!! Wyłącznie do użytku domowego. Do użytku zewnętrznego.

Dostawka1 117x213x193 cm

Instrukcja montażu i użytkowania



L-1170 x B-2130 x H-1930 mm

"WAŻNE, instrukcję zachować na przyszłość: **PRZECZYTAJ UWAŻNIE**"

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Prosimy zachować niniejszą instrukcję w celu wykorzystania jej w przyszłości
2. Prosimy nie modyfikować wyrobu, ani sposobu montażu w jakikolwiek sposób. Zmiany będą miały wpływ na integralność konstrukcji i wymiana części zamiennych nastąpi na koszt nabywcy. Niewłaściwe użytkowanie lub zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem jest niedopuszczalne i zwalnia producenta z jakiegokolwiek odpowiedzialności.
3. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
4. Rozstawienie konstrukcji można dokonywać wyłącznie na powierzchniach płaskich.
5. Wyrób należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zalecane ustawienie w cieniu w celu uniknięcia zbyt mocnego nagrzewania się elementów składowych.
6. W czasie opadów śniegu, nie dopuścić do jego zalegania na dachu.
7. Produkt nie może być wolnostojący. Produkt jest opcją do rozbudowania domku narzędziowego NIVE 300x300x213. Montaż przedstawiono w poniższej instrukcji.

KONTROLA I KONSERWACJA:

Częstotliwość kontroli i konserwacji zależy od rodzaju użytych materiałów bądź innych czynników (np. dużego obciążenia, umyślnego zniszczenia, warunków atmosferycznych, itp.)

Rutynowa kontrola (raz na tydzień lub miesiąc)

- sprawdzenie, stabilności oraz wytrzymałości połączeń śrubowych
- sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów

Kontrola robocza (raz na 1 do 3 miesięcy)

- sprawdzić stabilność konstrukcji
- sprawdzić zużycie części i w razie potrzeby wymienić na nowe
- sprawdzić konstrukcję pod względem możliwych uszkodzeń, murszenia i butwienia drewna

Kontrola roczna (1 lub 2 razy do roku)

- sprawdzenie łączniki oraz akcesoriów pod kątem ich zużycia lub uszkodzenia i wymiana w razie potrzeby
- zaleca się malowanie drewna kolorowymi impregnatami/farbami, do stosowania na zewnątrz minimum raz na 3 lata. W trudnych warunkach klimatycznych malowanie należy przeprowadzać częściej.

Jedną z właściwości drewna z drzew iglastych są zawarte w jego budowie przewody żywiczne zawierające żywicę w postaci płynnej bądź stałej. W okresie użytkowania produktów wykonanych z tego surowca zjawiskiem naturalnym są wycieki żywicy. Natężenie tego zjawiska jest różne i niepowtarzalne w różnych elementach z drewna iglastego. Skryształizowaną żywicę usuwa się za pomocą ostrego narzędzi, poprzez jej zeszkrobanie, a następnie zmycie przy użyciu terpentyny. Drugą podstawową cechą drewna jako surowca naturalnego jest jego dostosowanie się do warunków panujących w danym otoczeniu. Następstwem tego zjawiska mogą być pęknięcia oraz wypaczanie o różnej intensywności. Nie wpływają one na wartość użytkową tego produktu. Powyższe właściwości NIE stanowią WADY produktu. Klient kupując produkt wykonany z drewna akceptuje jego naturalne parametry, cechy oraz właściwości.

Poniższe dot. tylko wyrobów impregnowanych:



Wyrób zawiera produkty biobójcze. Drewno impregnowane środkiem WOLMANIT CX10 zawiera węglan di wodorotlenku miedzi (II), miedź-HDO i kwas borowy w celu ochrony przed grzybami niszczącymi drewno i owadami. Drewno impregnowane środkiem WOLMANIT CX10 może być użyte zgodnie z DIN EN 335 w klasach zagrożenia 1-4. Przechowywać z dala od jedzenia, napojów a także pożywienia dla zwierząt. Spełnia normy dotyczące pyłu drzewnego podczas przetwarzania impregnowanego drewna np. cięcia, szlifowania

INFORMACJE OGÓLNE



1. Przed przystąpieniem do montażu, należy przeczytać instrukcję w całości oraz sprawdzić zawartość zestawu.
2. Montażu powinny dokonywać dwie osoby dorosłe.
3. Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować podłoże w miejscu stawiania wyrobu. Rozstawienia można dokonywać wyłącznie na powierzchniach wypoziomowanych.
4. Dzieci należy trzymać z daleka od miejsca montażu w czasie wykonywania prac.
5. W miejscach łączenia ze sobą drewna za pomocą wkrętów, należy uprzednio wykonać otwór o średnicy nieco mniejszej od średnicy używanego wkręta.

Czynność ta jest konieczna z uwagi na możliwość pęknięcia drewna podczas wkręcania wkrętów bez nawiercania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedostosowania się do informacji oraz zaleceń producenta zawartych w niniejszej instrukcji.

PODSTAWOWE NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU:




+ PZ2
TORX TX 30




WYKAZ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH


1 - 1szt.




2 - 1szt.

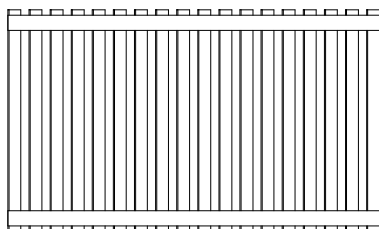

3 - 1szt.

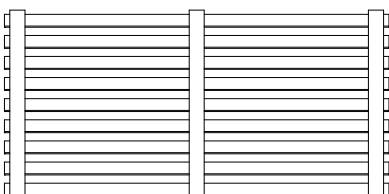


4 - 1szt.

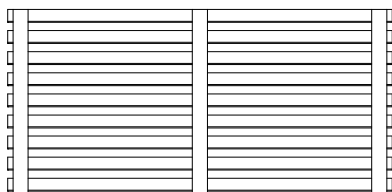

5 - 1szt.




6 - 1szt.




7 - 1szt.



8 - 1szt.




9 - 1szt.



10 - 2szt.



11 - 2szt.



12 - 12szt. (gr. 16)




13 - 6szt.



A - Wkręt 6x60 - 15szt.



B - Wkręt 6x100 - 14szt.



C - Wkręt "25" - 30szt.



D - Wkręt "30" - 44szt.




E - Wkręt "60" - 10szt.



F - Kątownik 40x40x20 - 2szt.






G - Papa 3,75mb




UWAGA!


Poniższa instrukcja przedstawia montaż dostawki z prawej strony domku.
Montaż z lewej strony domku jest lustrzanym odbiciem ww. instrukcji.

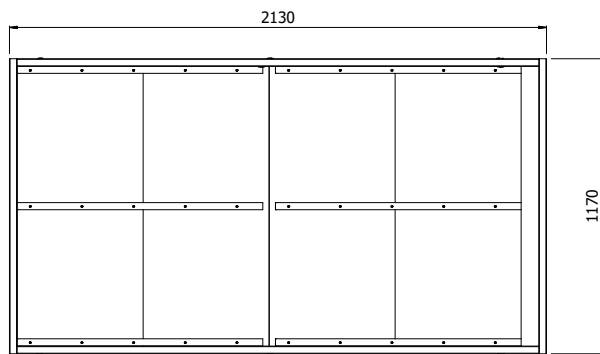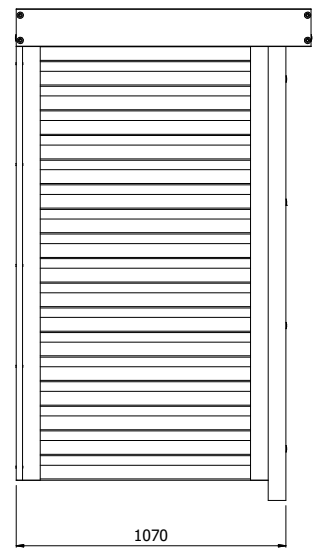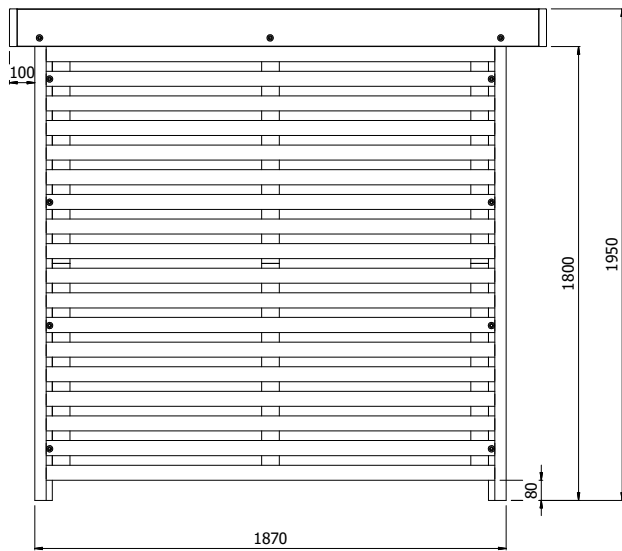

1.1

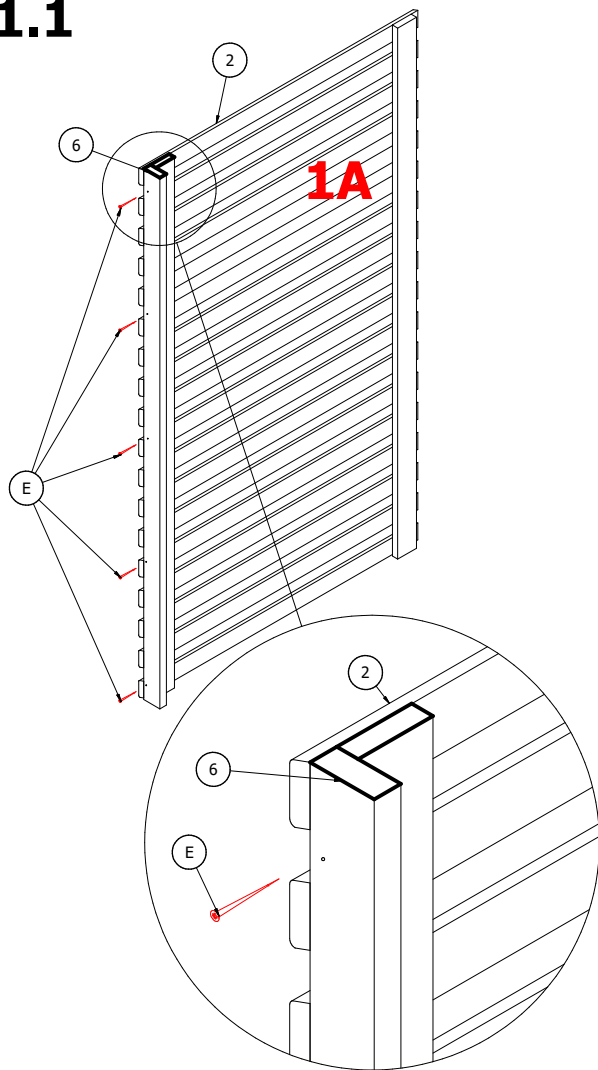


1.2

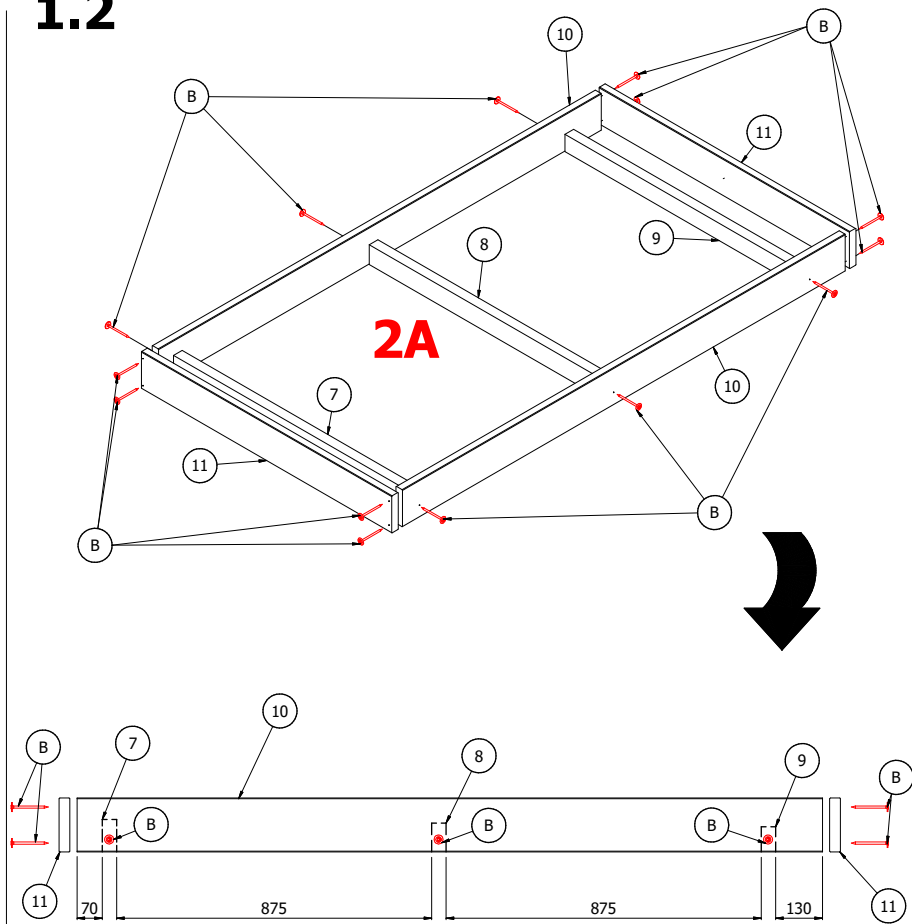

1.3


Uwaga!!!
Wkręty "A" należy zacząć wkręcać od drugiej deski od dołu (uprzednio nawiercając), a następnie co piątą deskę (wg. poniższego rys.).

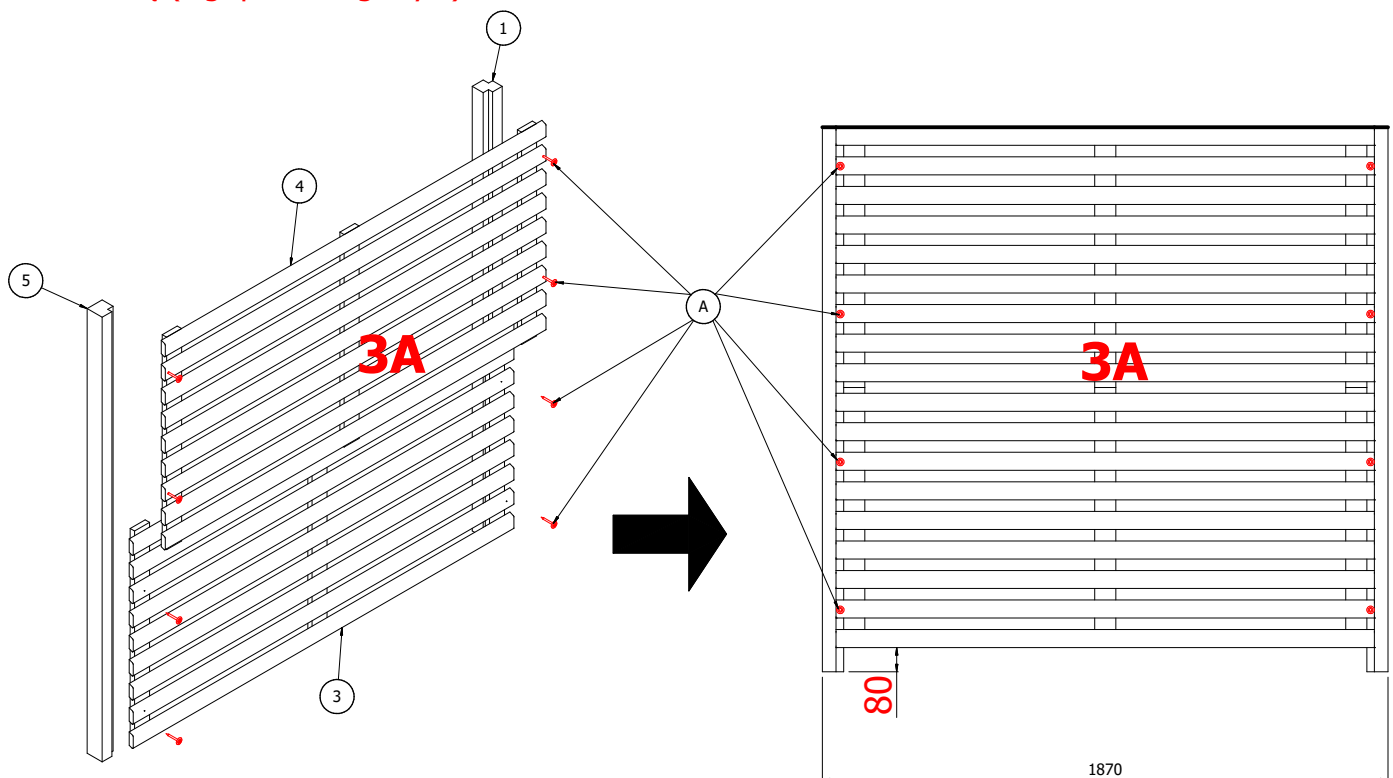


2.

Uwaga!!!


Wkręty "A" należy zacząć wkręcać od drugiej deski od dołu (uprzednio nawiercając), a następnie co piątą deskę (wg. poniższego rys.).

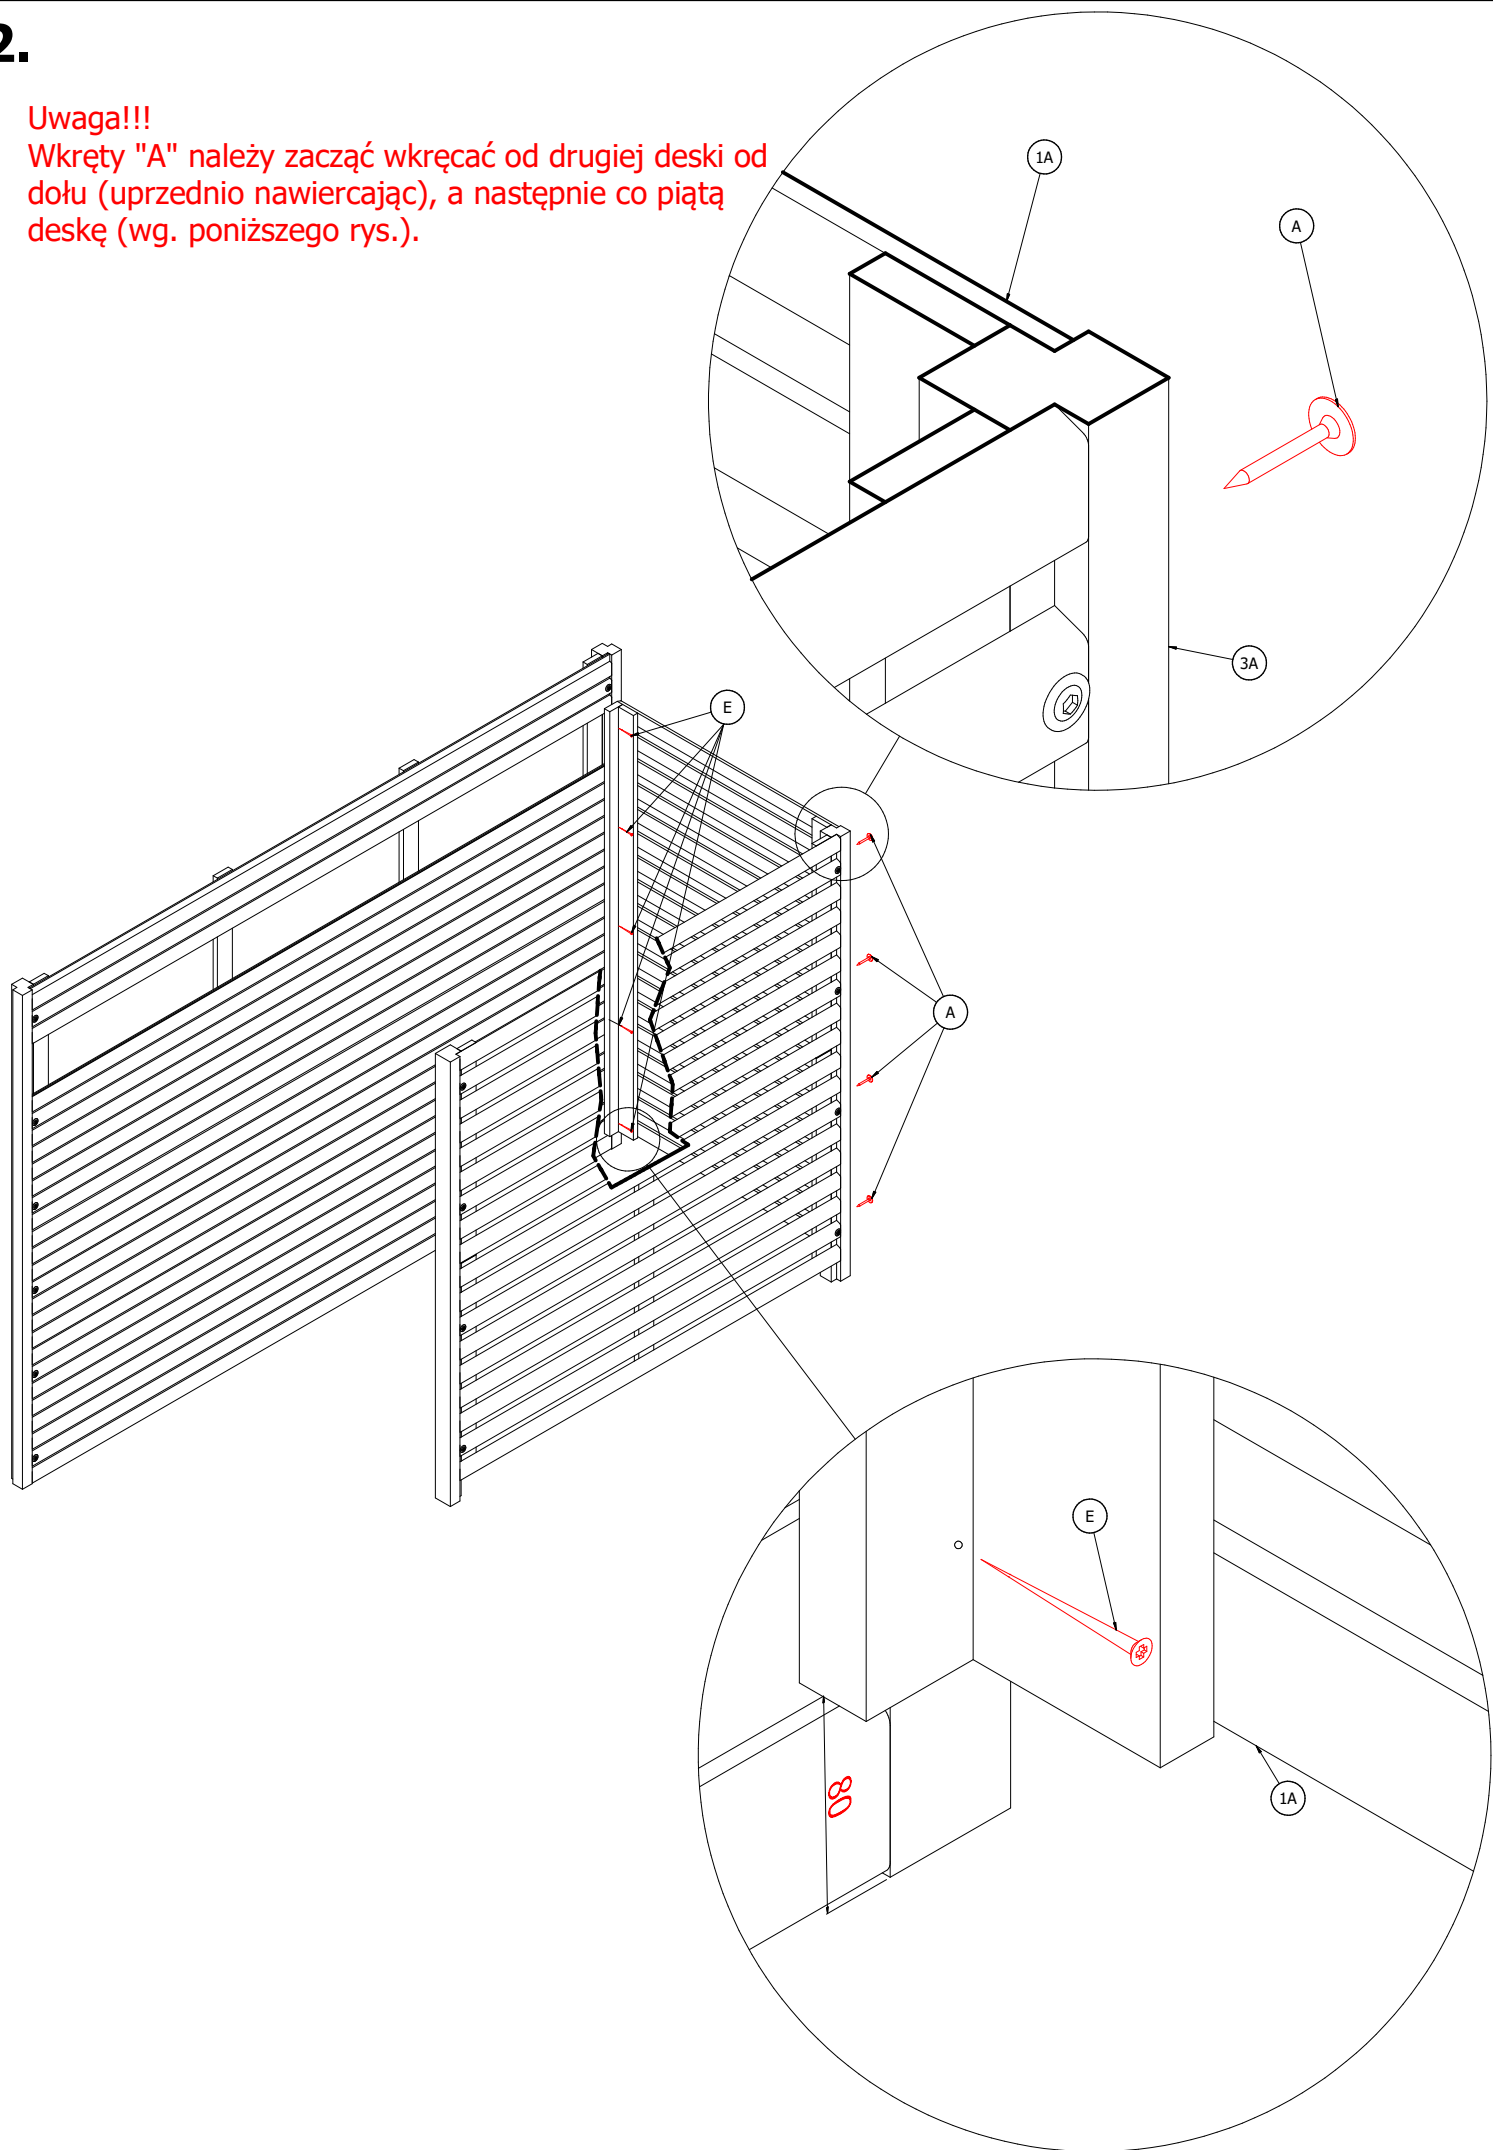

3.

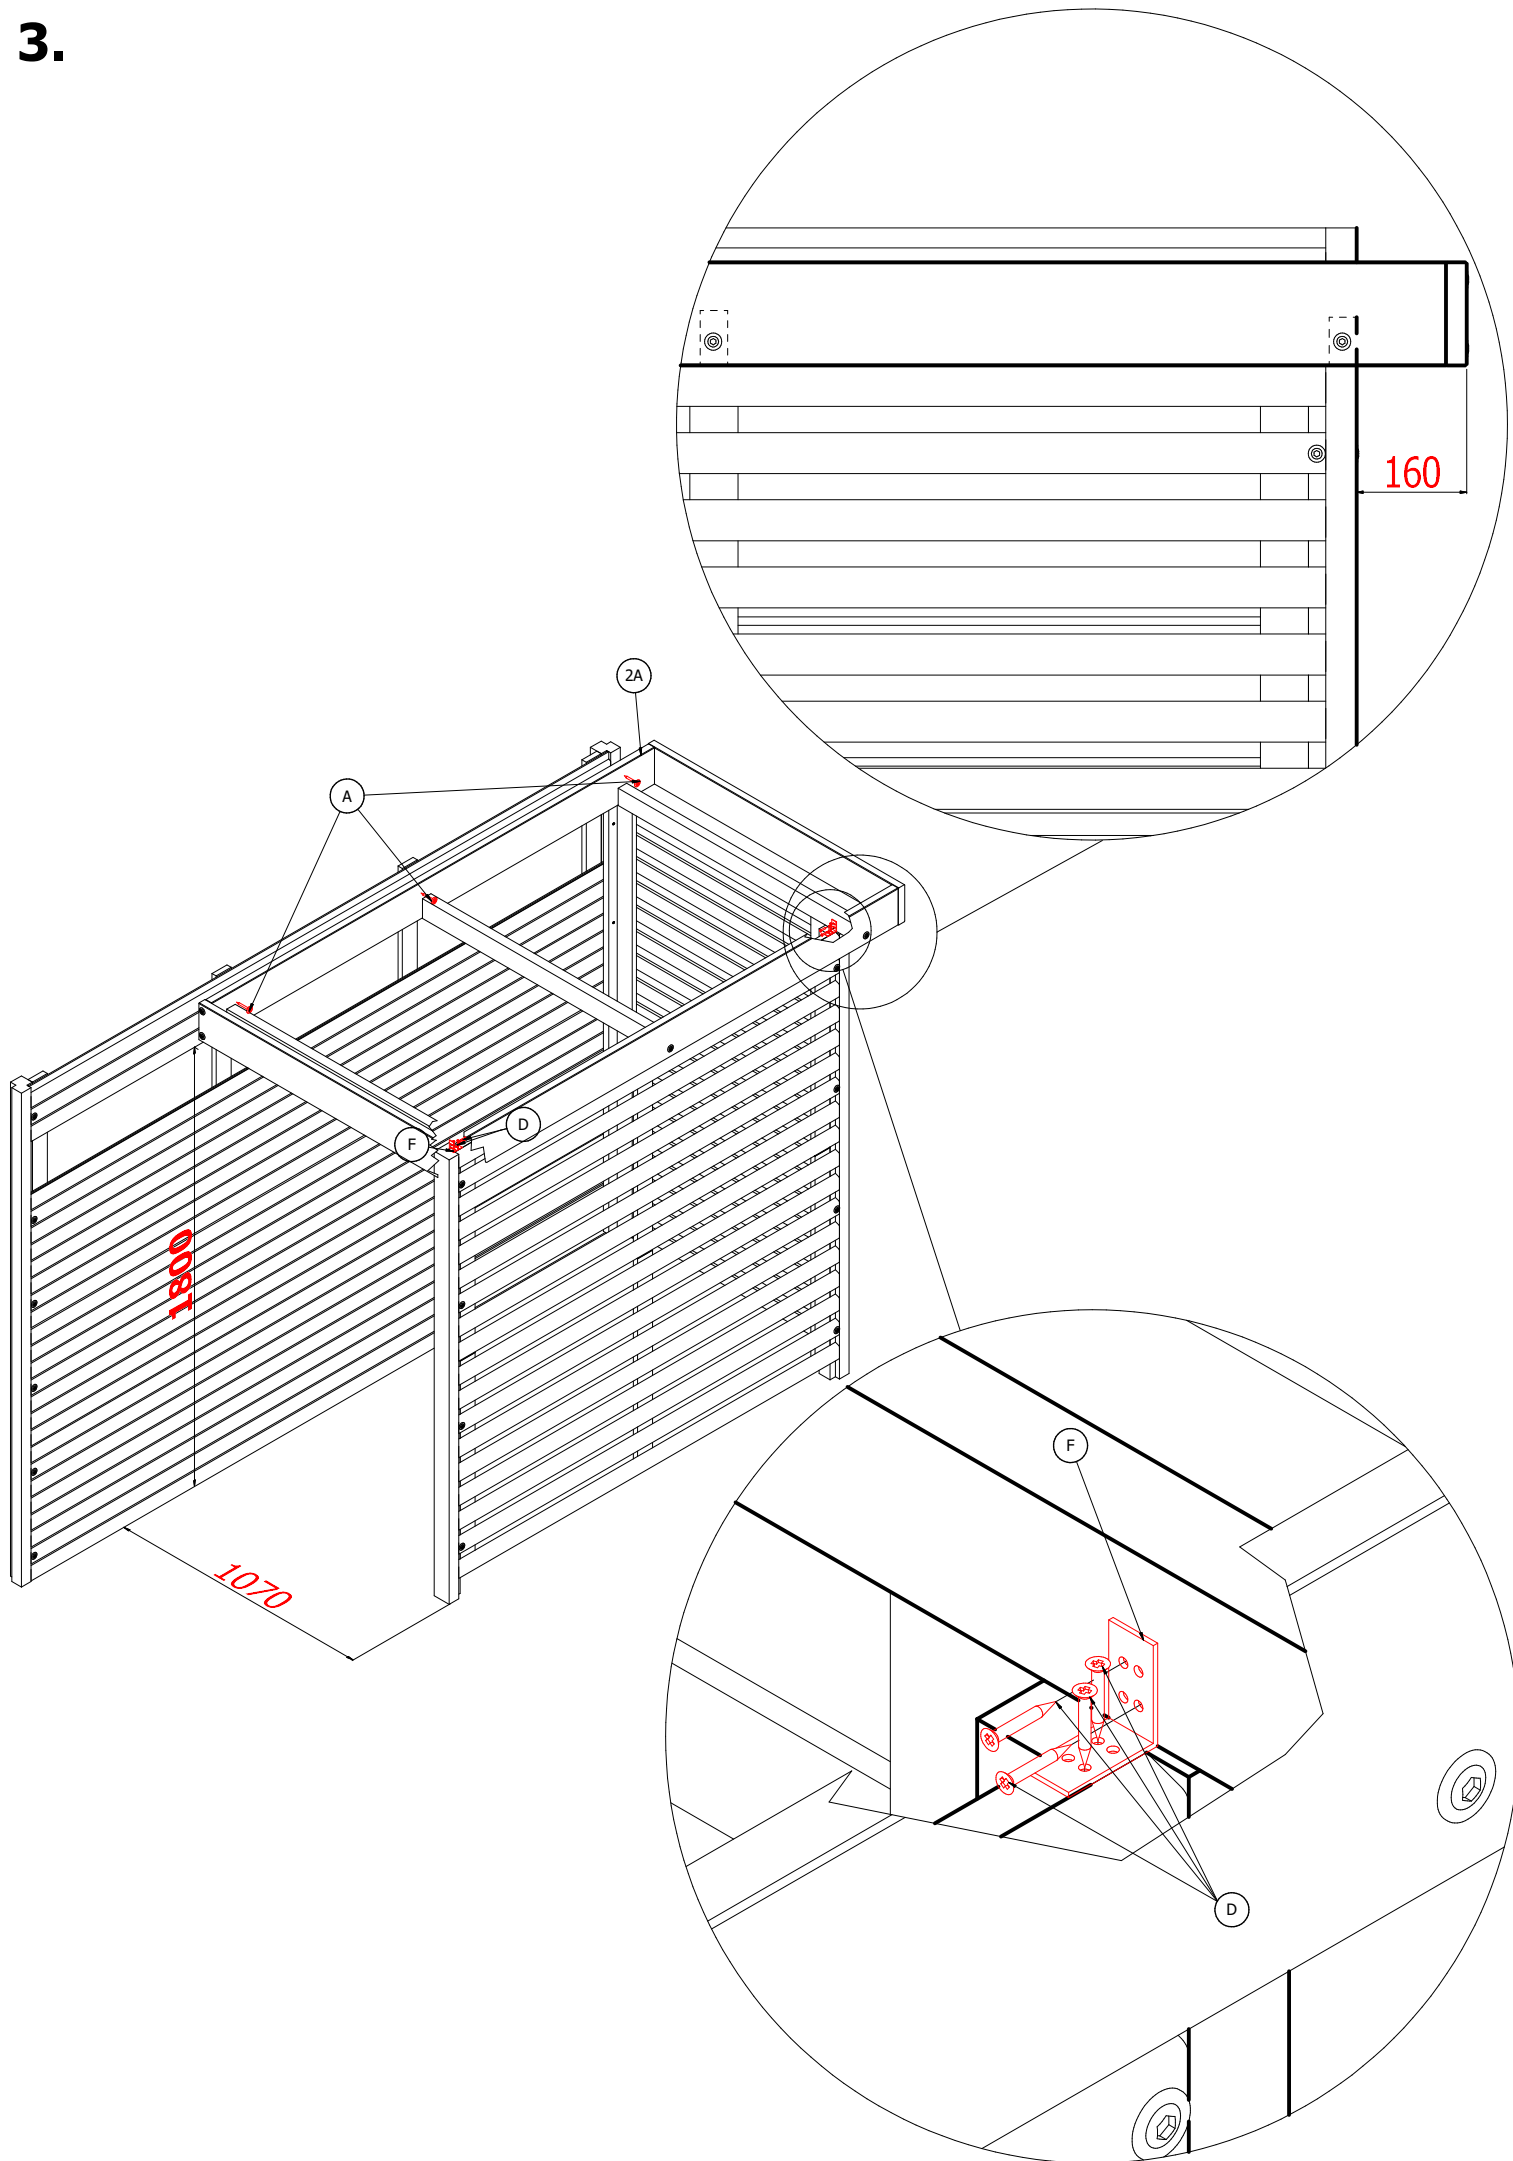


4.

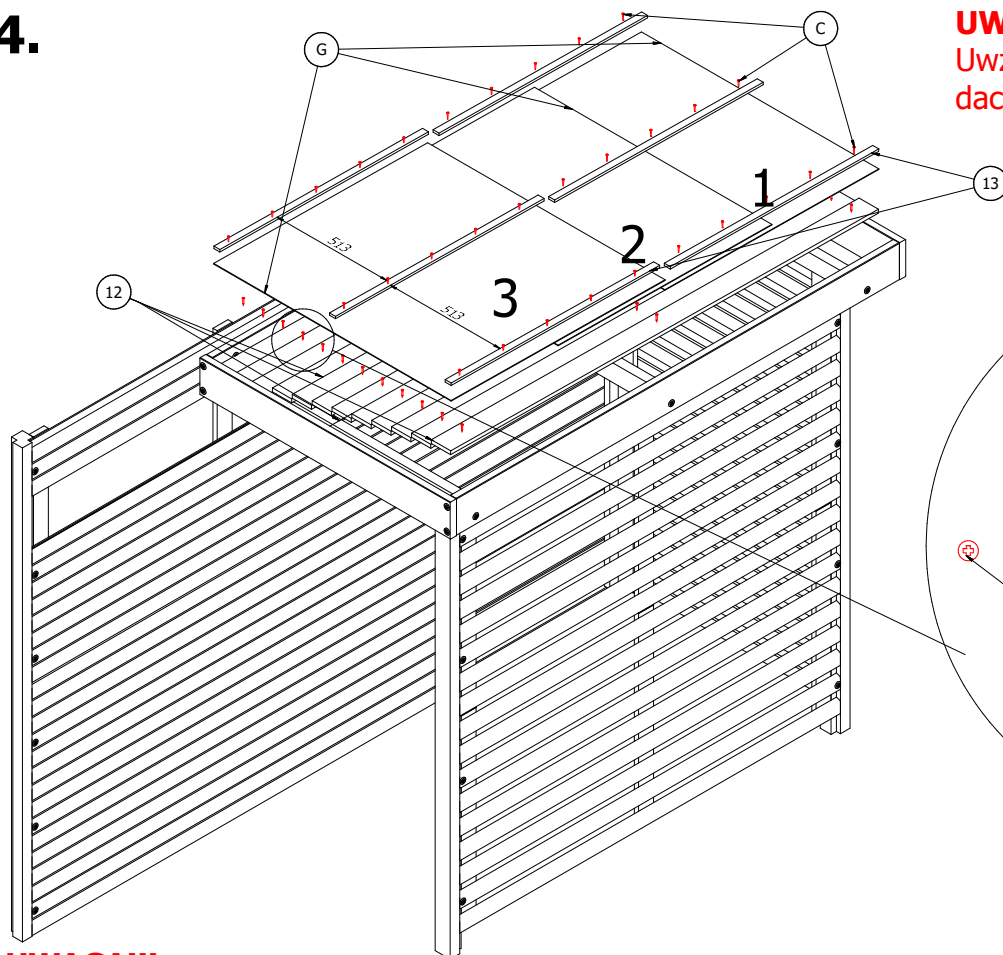

UWAGA!!!

Uwzględnić szczelinę między deskami dachowymi ca. 2mm

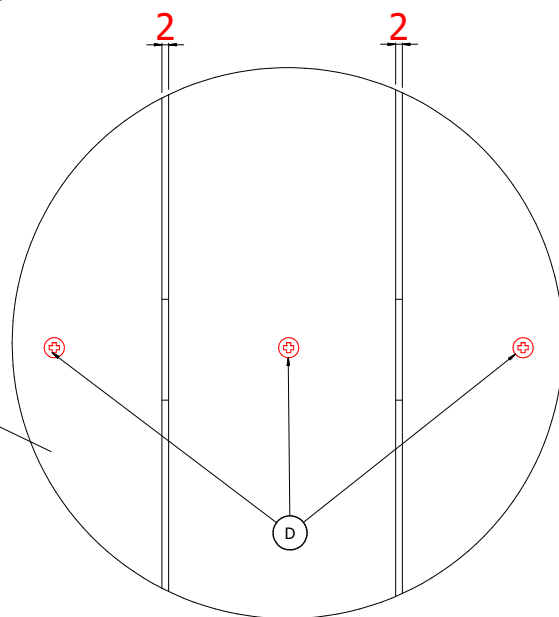

UWAGA!!!

Po uprzednim zwymiarowaniu i docięciu na długość (ca. 1110mm-3szt.) papy , należy układać ją w koleności jak przedstawiono na powyższym rysunku (od 1 do 3).

Poniższy rysunek poglądowy przedstawia tylko możliwość rozbudowania **domku narzędziowego NIVE A** o **dostawkę1 D1 (1170x2130x1930)** i **dostawkę2 (1530x2130x1930)**.

Każdy z poniższych segmentów (A, D1 i D2) jest do kupienia jako osobny produkt.

